


MomentTack – Cephe Panel Yapıştırma Sistemi

Sistem Tanımı

MomentTack – Cephe Panel Yapıştırma Sistemi düz dış cephe panellerinin ve özellikle yüksek basınçla üretilen laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine sabitlenmesi için kullanılan, ekonomik yapıştırma sistemidir.

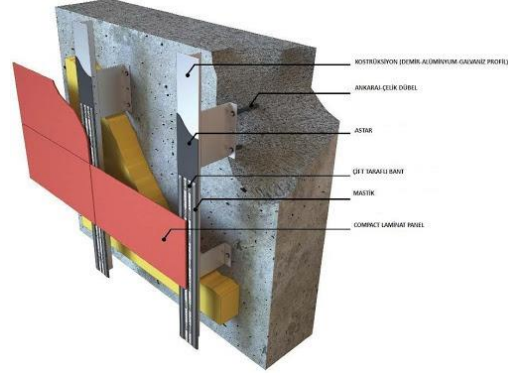

Kullanım Alanları

- Dış cephe panellerinin cephe yüzeyine sabitlenmesinde,
- Çatı kenar kaplamalarının yapıştırılmasında,
- İç mekandaki ince işlerde siperlik kaplamaları, duvar kaplamaları gibi uygulamalarda kullanılır.

Avantajları

- Tek bileşenli, kullanıma hazır ve kolay uygulanır.
- Sistem bileşenleri solvent ve izosiyanat içermez.
- Mükemmel mekanik dayanıma sahiptir.
- Gerilim kuvvetinin ideal şekilde dağılmasını sağlayan uzun süreli elastikiyete sahiptir.
- Nem ve hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklıdır.
- Basit ve hızlı montaj sağlar.
- İç ve dış uygulamalarda aynı yapıştırıcı sistemi kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Sistem Bileşeni	Kompakt MS Yapıştırıcı
Tanımı	Tek bileşenli MS Polimer Yapıştırıcı
Renk	Beyaz
Ambalaj	600 ml / sosis
Yoğunluk	1,40 ± 0,05 g/ml
Shore A Sertliği	~50 ± 5
Film Oluşturma Süresi	~15 – 20 dakika
Kürlenme Hızı	3 mm / 24 saat
Kesme Dayanımı	≥ 2 MPa
Gerilme Dayanımı	≥ 2 MPa
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Servis Sıcaklığı	-40°C / +90°C

Sistem Bileşeni	Kompakt Primer
Tanımı	Kaplama panelleri ve metaller üzerindeki yapışma dayanımını arttırmak amacıyla kullanılan şeffaf renkte astar
Ambalaj	1000 ml / teneke kutu
Yoğunluk	1,0 ± 0,05 g/ml
Parlama Noktası	10 °C
Kuruma Süresi	~10 dakika
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

Sistem Bileşeni	Kompakt Tape
Tanımı	Çift Taraflı Yapışkan Köpük Bant
Ambalaj	25 mt / rulo
Kalınlık	12 mm
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası

Uygulama Öncesi Hazırlık

- Dış cephe kaplama panellerin yapıştırılacağı taşıyıcı profillerin montajı yapılır.
- Dikey taşıyıcı profillerin boyutları cepheye bağlıdır. Taşıyıcı profiller arasındaki genişlik mesafeleri yük gereksinimleri ve kullanılan panel türüne göre belirlenir.
- Her proje özel montaj detayları tüm ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmalıdır.

Uygulama Bilgileri

MomentTack Cephe Yapıştırma Sisteminin uygulaması 4 aşamadan oluşmaktadır:

- Yapıştırma yapılacak yüzeyler (profil ve panel yüzeyi) temiz ve kuru olmalı, üzerinde yapışmayı engelleyecek her türlü tozlu ve gevşek parçadan arındırılmalıdır. Boya, çimento şerbeti ve diğer yapışmayı engelleyen parçacıklar temizlenmelidir. MomentTack Kompakt Primer taşıyıcı profil ve panel yüzeyi üzerine uygulanarak yüzeylerin tozdan arındırılması sağlanır. Kuruması için 10 dakika beklenir.
- Astar tamamen kuruduktan sonra, aralıksız olarak ve sadece dikey şekilde MomentTack Kompakt Tape profilin iç kısmına uygulanır. Kaplama panelleri üzerine ilk yapışmayı sağlar ve yapıştırıcının tam kalınlıkta olmasını sağlar. Koruyucu bant henüz çıkartılmamalıdır.
- MomentTack Kompakt MS Yapıştırıcı, aralarında 10 mm boşluklar oluşacak şekilde, banda paralel olarak ve üçgen bir kesit oluşturulacak şekilde profil üstüne uygulanır. Yapıştırıcının kalınlığının, bandın kalınlığından fazla olmasına dikkat edilmelidir.
- MomentTack Kompakt Tape üzerindeki koruyucu tabaka çıkarılır ve paneller hizalanarak yerlerine sıkıca ilk tutunmayı sağlayan çift taraflı bant ile temas edene kadar bastırılır. Yapıştırıcının sürülmesinden sonra en geç 10 dk. içinde paneller yerleştirilir.

Tüketim

Sistem Bileşeni	Uygulama	Sarfiyat
MomentTack Kompakt MS Yapıştırıcı	12 x 3 mm	6 mt / 600 ml sosis
MomentTack Kompakt Primer	50 mm genişliğinde uygulama	~285 m / 1000 ml teneke kutu
MomentTack Kompakt Tape		1 m / m

Dikkat Edilecek Hususlar

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Bu sistem sadece uzman uygulayıcılar tarafından uygulanmalıdır.
- Tüm panel yapıştırma / sabitleme işleri sadece uygun niteliklere sahip eğitimli ve tecrübeli kişilerce yapılmalıdır.
- Seçilen sistemin ve uygulamanın doğru olduğundan emin olmak için öncelikle deneme alanında kontrollü sarfiyat uygulaması tavsiye edilir.

Raf Ömrü

+10°C ile +25°C arasında açılmamış ambalajında 9 ay boyunca saklanabilir. Depolama alanı güneş ışınlarından korunaklı, kuru, serin ve nemden arındırılmış bir ortam olmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. MomentSeal bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.